


H 24 LRK



ÖZELLİKLER / PROPERTIES

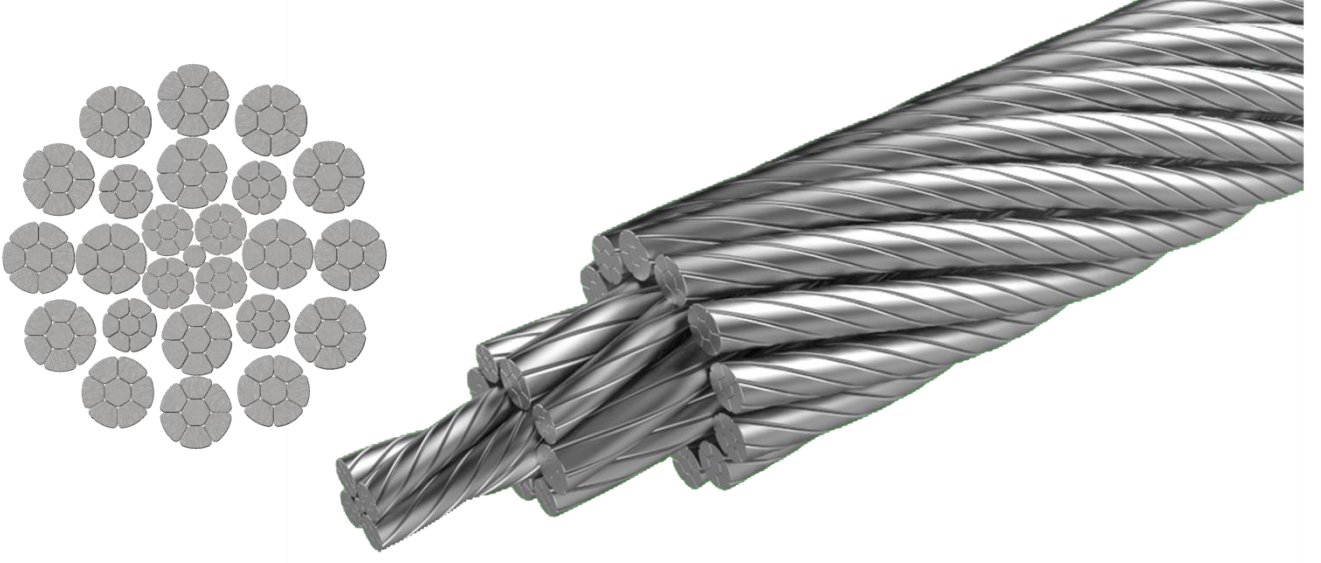

UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

Kule vinçleri, mobil vinçler, RT vinçler (en az 2 salım.)

Güverte yük vinci, yüksek overhead vinçler

Konteynırlar için iskele vinci(1Sağ+1Sol)

HALATA GENEL BAKIŞ /OVERVIEW

H 24 LRK, H 24 LRC ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte compact olduğu için daha yüksek MBL ye sahiptir.

Konstrüksiyon	Dönmeye Dirençli 24 Adet Compact Toron
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 9mm Ø Max: 32mm
Yön	Düz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	176
Taşıyıcı Tel sayısı	84
Öz Tipleri	IWRC
Dolgu Faktörü	0,678
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
Iskartaya ayırma	ISO 4309

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

Diam mm	Diam Inch	Steel cross Section mm ²	Mass kg/m	Class 1960 (2) MBL kN
9		41,00	0,35	69,3
9,5	3/8	45,70	0,39	77,2
10		53,50	0,46	90,4
11	7/16	64,80	0,56	109,5
12		77,50	0,67	131,0
12,7	1/2	86,30	0,75	145,8
13		89,60	0,78	151,4
14	9/16	105,00	0,91	177,5
15		120,80	1,05	204,2
16	5/8	138,70	1,20	234,4
18		174,00	1,51	294,1
19	3/4	195,00	1,69	329,6
20		217,00	1,88	366,7
22	7/8	259,00	2,28	437,7
24		311,00	2,74	525,6
25,4	1	321,00	3,04	542,5
26		358,40	3,12	605,7
28		420,00	3,64	709,8
30		483,20	4,20	816,6
31,8	1 1/4	542,92	4,72	917,5
32		554,80	4,80	937,6

(2) MBL ortalama 2160 N/mm² mukavemete göre hesaplanmıştır.

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.