



H 35 NRK PI

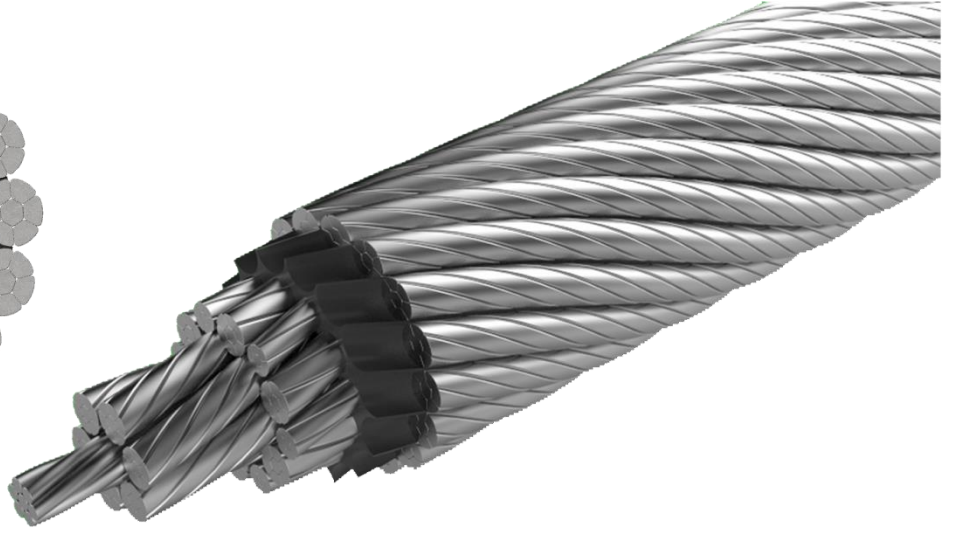

ÖZELLİKLER / PROPERTIES

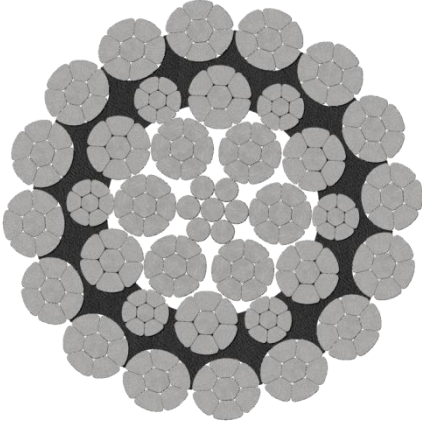

UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

Yüksek Kaldırmanın riskli olduğu ve kesinlikle dönme istenmeyen operasyonlarda ideal bir halattır.

HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Yüksek Kaldırmanın riskli olduğu ve kesinlikle dönme istenmeyen operasyonlarda ideal bir halattır. Warrington kapama sayesinde daha uzun ömür elde edilir. Tel Kırılması durumunda ilk dış tellerde görülür ve bu durum güvenliği artırır.

Konstrüksiyon	Dönmez Halat-35 adet Compact Toron+PI
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 16mm Ø Max: 42mm
Yön	Düz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	245
Taşıyıcı Tel sayısı	112
Öz Tipleri	IWRC+PI
Dolgu Faktörü	0,729
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
Iskartaya ayırma	ISO 4309

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

Diam mm	Steel Cross Section mm ²	Approx Mass kg/m	Class 1960 (2) MBL kN	Class 2160 MBL kN
16	157,7	1,23	223,2	246
17	178,2	1,39	252	278
18	200,0	1,56	282,5	311
19	221,8	1,73	314,8	347
20	257,7	2,01	357	394
22	309,0	2,41	430	474
24	364,1	2,84	505	551
26	429,5	3,35	598	652
28	501,3	3,91	696	760
30	571,8	4,46	794	866
32	644,9	5,03	896	977
34	735,9	5,74	1023	1105
36	823,1	6,42	1141	1235
38	920,5	7,18	1279	1381
40	1.016,7	7,93	1412	1525
42	1.115,4	8,70	1549	1673

(2) MBL ortalama 2060 N/mm² mukavemete göre hesaplanmıştır.

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.